

# UUBar LS300 laser barcode scanner.

## Instellingen voor de InfokasV3 kassasoftware:

(EAN8, EAN13, CODE39 en CODE93 enabled)

Infokas handleiding op [www.infokas.nl](http://www.infokas.nl) en [www.infokas.be](http://www.infokas.be)



Scan de volgende barcode om de scanner te resetten (Restore Default):



Scan daarna [Start Config]

[Code 93 Full ASCII]


[Exit Config]



Nu moeten de volgende barcodes Ean13, Ean8 en Code93 'scanbaar' zijn:

Star POS	7254	DigiPos	7254	Infobits	Klantpas
TSP 600 (643) incl voeding en kabel		15" ELO Touchscreen		Infobits	
					
8 710401 031047		8710 4011		1000	
€ 235,00	Bon 1234	€ 455,00	Bon 1234	Geldig tot 10-09-2008	
		DigiPos	7254		
1 Team1		EC410 lade 8*munt 8*papier			
					
		ib-1086			
		€ 70,00	Bon 1234		

Scan de barcode onder een hoek.  
Afhankelijk van het type barcode, de hoeveelheid omgevingslicht, de gebruikte papiersoort en de printer (laser, inkjet, thermisch of waxprinter) kan de scansnelheid variëren.  
Scan afstand ongeveer 5 tot 20 centimeter.

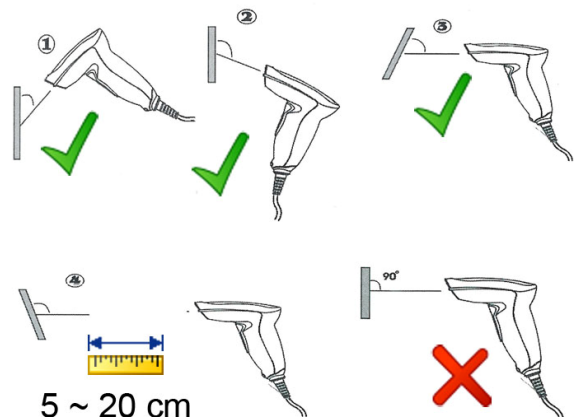

Werner Bruijn  
[werner@infobits.nl](mailto:werner@infobits.nl)  
[www.infobits.nl](http://www.infobits.nl)