

Labels printen met de Star TSP 700 / 700II thermische bonprinter:

Voorbeeld: labels 25x50mm verwijderbaar / removable op rol
(De rol moet aan de achterzijde voorzien zijn van een markeerstreep tussen de labels.)




Na het installeren van de printer driver moet het label aan de papier formaten van de Windows print service worden toegevoegd.

Windows 7 : Start -> Apparaten en printers.
Windows Vista : Start -> Configuratiescherm -> Hardware en geluiden -> Printers.
Windows XP : Start -> Configuratiescherm -> Printers en faxapparaten.

Klik op [Eigenschappen van Printserver] of op Bestand - [Eigenschappen van Server].

Voeg een nieuw formulier toe met de volgende eigenschappen:

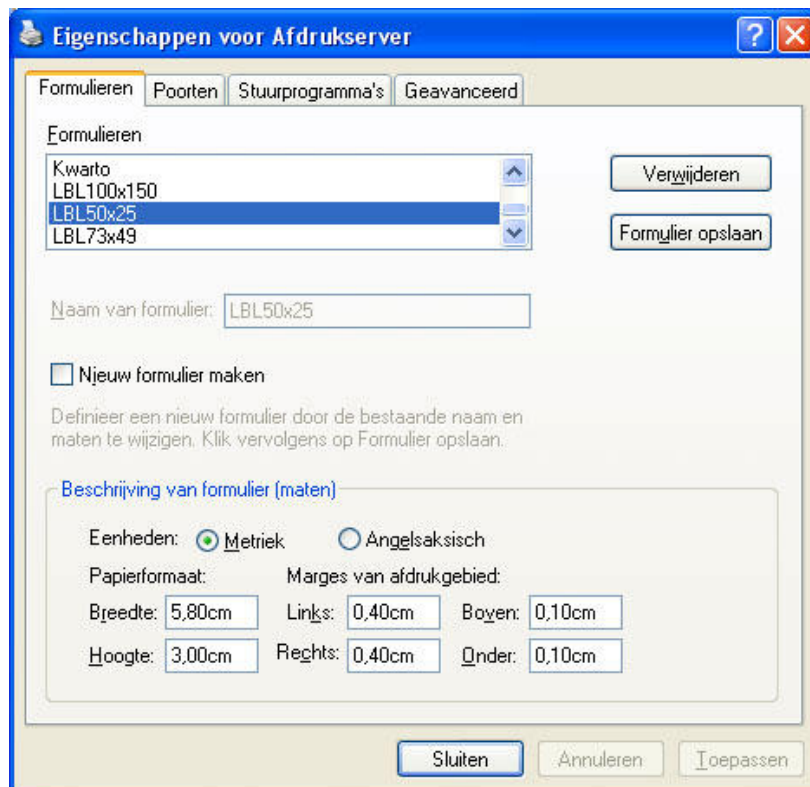

Naam : LBL50x25

Breedte : 5,80cm

Marge Links : 0,40cm

Marge Boven : 0,10cm

Hoogte : 3,00cm


Marge Rechts : 0,40cm

Marge Onder : 0,10cm

(Breedte 5,80 centimeter is de buitenmaat van de rol, door de marge LR instelling blijft er 50mm over.)

Sla het formulier op.


Ga naar de eigenschappen van de printer en selecteer het tabblad Apparaatinstellingen:

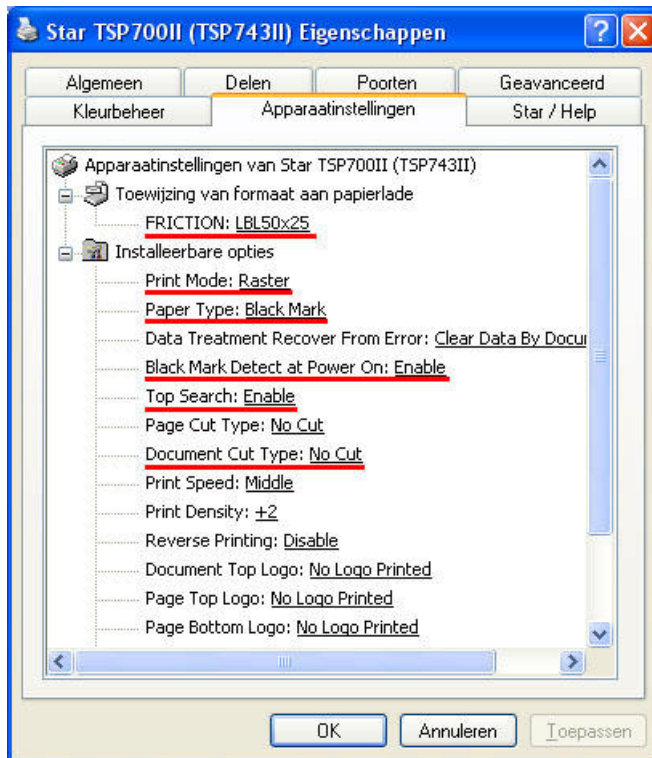

FRICITION: LBL50x25,
Print Mode : Raster
Paper Type: Black Mark
Black Mark Detect at Power On: Enable
Top Search: Enable
Document Cut Type: No Cut

Klik op OK om de instellingen op te slaan.

Selecteer in het InfokasV3 kassa programma bij Instellingen Printers - de Star TSP700II (TSP743II) en kies bij papier het zojuist gemaakte label type 50x25mmen Lade Friction:

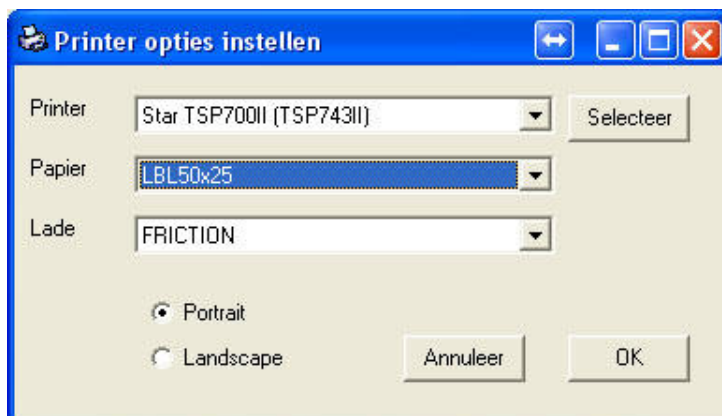

Labelvoorbeelden:

- 1 Artikellabel met EAN13 barcode,
- 2 en 3, Artikel met 2 regels omschrijving en EAN8 barcode,
- 3 Klein adres label met TNT KIX code,
- 4 Klein adreslabel met Land,
- 5 Klantpas


De code links onder op de artikel labels is een datumcode, 1187 = de 187^e dag van 2011.

De tekst onder de barcode kan aangepast worden bij Instellingen - Variabelen.

Als een klant adres een geldige NL postcode heeft wordt automatisch de KIX barcode van TNT Post / PostNL afgedrukt.

De teksten [Uw Naam] en [Text op KlantPas] zijn te wijzigen via Instellingen - Variabelen.

De Star TSP 700II weer instellen als kasabon printer:

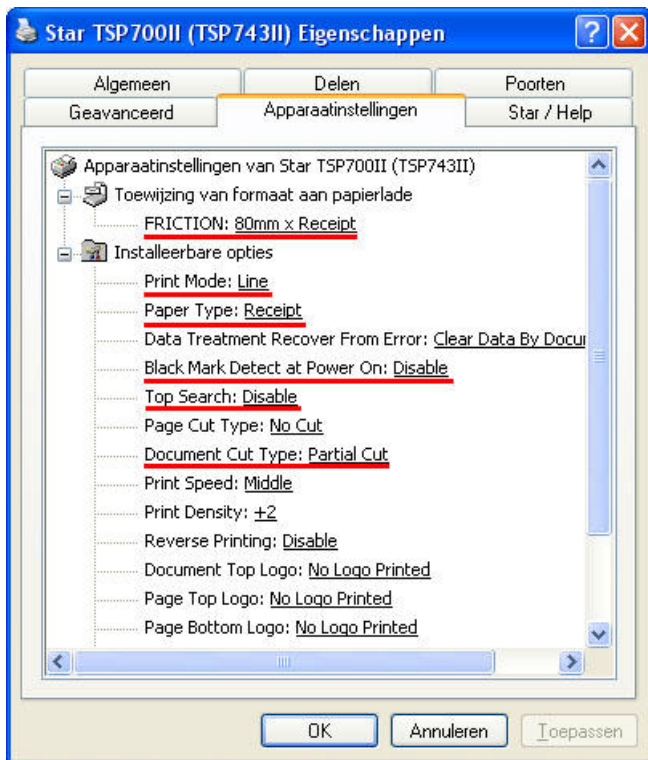

FRICITION: 80mm x Receipt,
Print Mode : Line
Paper Type : Receipt
Black Mark Detect as Power On: Disable
Top Search : Disable
Document Cut Type : Partial Cut

In de InfokasV3 kassasoftware bij Instellingen - Variabelen:
BonPmType = 5, LaCode = T, BonEuro = 128, BonCutter = N
Zie ook: <http://www.infokas.nl/beheerder/infokasv3-kassasoftware-beheer-variabelen.html>

Helpdesk 0900-infobits:

Klanten met support contract +31-222-712006 *
NL - e-mail helpdesk@infokas.nl
NL - tel 0900-4636248 80ct / minuut **

BE - helpdesk@infokas.be
BE - tel 0900-46362 45 ct /minuut **

* Meer informatie? Download de prijslijst via www.download.infobits.nl ? iv3prijslijst

** Klanten zonder telefonisch support kunnen met ons 0900-infobits nummer bellen. Een gemiddeld gesprek op ons 0900 nummer duurt 8 minuten en leidt in de meeste gevallen direct tot een oplossing. Een gemiddelde oplossing per mail duurt 4 uur en bij onduidelijke vraag / probleem stelling soms zelfs meerdere dagen.

